

# RPO POLAR

## RETRO PROIEZIONE / REAR PROJECTION



Grigio / Grey


Lato gofrato verso il pubblico / Embossed side toward audience

CODICE CODE	LARGHEZZA WIDTH	LUNGHEZZA ROLL LENGTH	SPESSORE THICKNESS	COMPOSIZIONE COMPOSITION	PESO WEIGHT
RP0305P	305 cm	90 m	0,30 mm	100% PVC	375 g/m <sup>2</sup>

<b>REAZIONE AL FUOCO</b> REACTION TO FIRE		<b>IGNIFUGO PERMANENTE</b> Film vinilico intrinsecamente resistente al fuoco e autoestinguente.	<i>IFR - INHERENTLY FLAME RETARDANT</i> <i>Inherently flame resistant and self-extinguishing vinyl film.</i>
--	--	--	---

<b>CERTIFICATI DI IGNIFUGAZIONE</b> FR CERTIFICATIONS		EN 13501-1 classe B s3 d0 UNI 9177 classe 1	<i>EN 13501-1 class B s3 d0</i> <i>UNI 9177 class 1</i>
--	--	--	--

<b>CARATTERISTICHE</b> FEATURES	<ul style="list-style-type: none"> <li>· Utilizzo: retro proiezione (tipico) e proiezione frontale</li> <li>· Opacità: traslucido</li> <li>· Guadagno max: 2,00 retro proiezione</li> <li>· Guadagno max: 0,37 proiezione frontale</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>· <i>Use: rear projection (typical) and front projection</i></li> <li>· <i>Opacity: translucent</i></li> <li>· <i>Peak gain: 2.00 rear projection</i></li> <li>· <i>Peak gain: 0.37 front projection</i></li> </ul>
------------------------------------	---	--

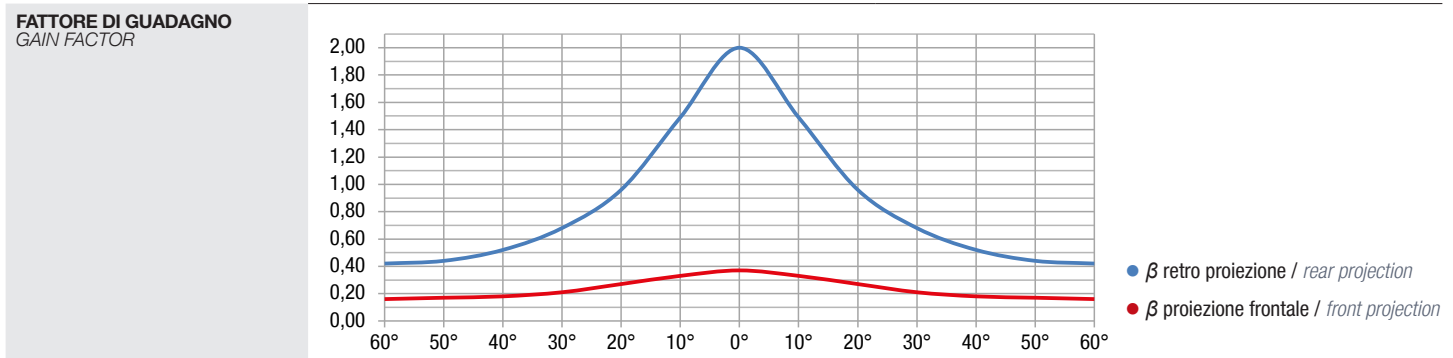

<b>DISPONIBILITÀ</b> AVAILABILITY	<ul style="list-style-type: none"> <li>· A metro</li> <li>· Rotoli interi</li> <li>· Schermi realizzati su misura</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>· <i>By the metre</i></li> <li>· <i>Full rolls</i></li> <li>· <i>Custom manufactured screens</i></li> </ul>
--------------------------------------	--	--

