


PBO BIANCO OTTICO

PROIEZIONE FRONTALE / FRONT PROJECTION

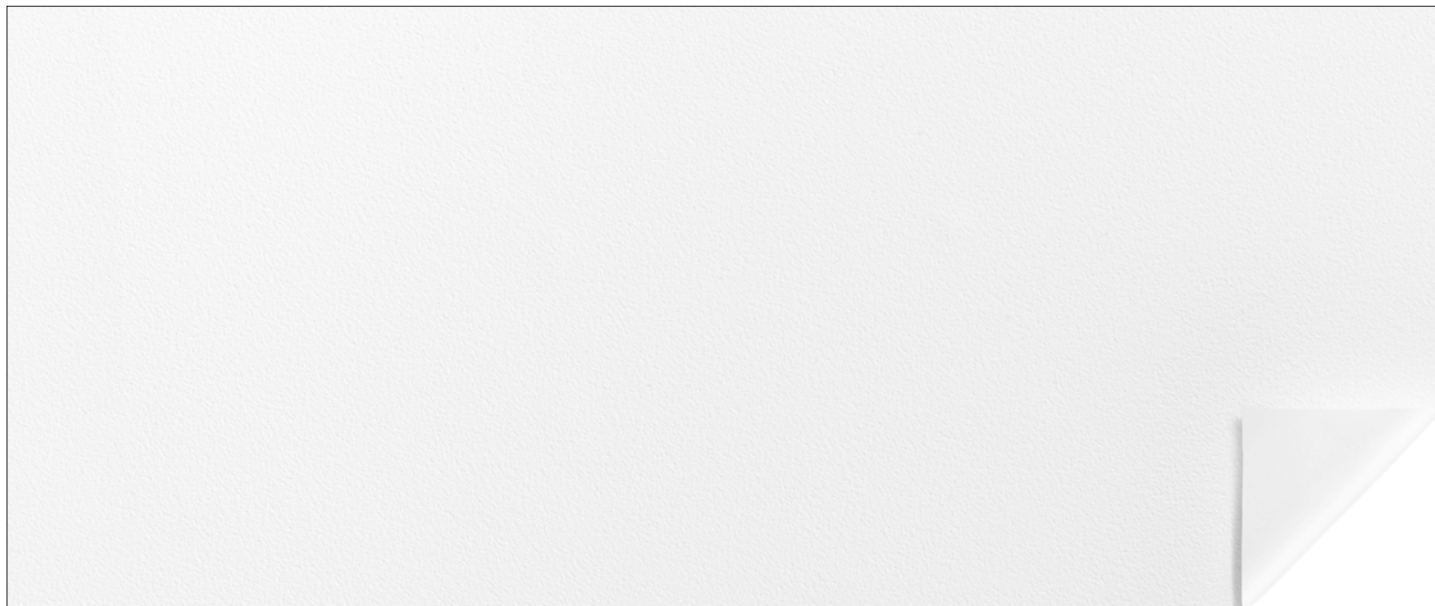

Bianco ottico / Optical white


Lato gofrato verso il pubblico / Embossed side toward audience

CODICE CODE	LARGHEZZA WIDTH	LUNGHEZZA ROLL LENGTH	SPESSORE THICKNESS	COMPOSIZIONE COMPOSITION	PESO WEIGHT
PB0230P	230 cm	120 m	0,32 mm	100% PVC	440 g/m ²

REAZIONE AL FUOCO REACTION TO FIRE		IGNIFUGO PERMANENTE Film vinilico intrinsecamente resistente al fuoco e autoestinguente.	IFR - INHERENTLY FLAME RETARDANT Inherently flame resistant and self-extinguishing vinyl film.
--	--	--	--

CERTIFICATI DI IGNIFUGAZIONE FR CERTIFICATIONS		EN 13501-1 classe B s1 d0 UNI 9177 classe 1	EN 13501-1 class B s1 d0 UNI 9177 class 1
--	--	--	--

CARATTERISTICHE FEATURES	<ul style="list-style-type: none"> · Utilizzo: proiezione frontale · Opacità: non completamente opaco alla luce · Guadagno max: 0,99 	<ul style="list-style-type: none"> · Use: front projection · Opacity: non completely opaque · Peak gain: 0.99
------------------------------------	---	--

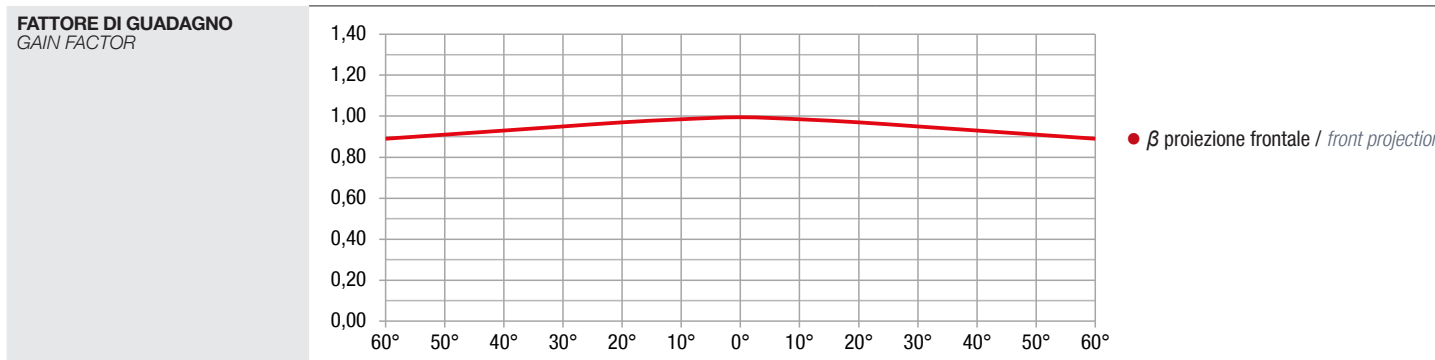

DISPONIBILITÀ AVAILABILITY	<ul style="list-style-type: none"> · A metro · Rotoli interi · Schermi realizzati su misura 	<ul style="list-style-type: none"> · By the metre · Full rolls · Custom manufactured screens
--------------------------------------	--	---

