


PMI BIANCO OTTICO PERFORATO

PROIEZIONE FRONTALE / FRONT PROJECTION

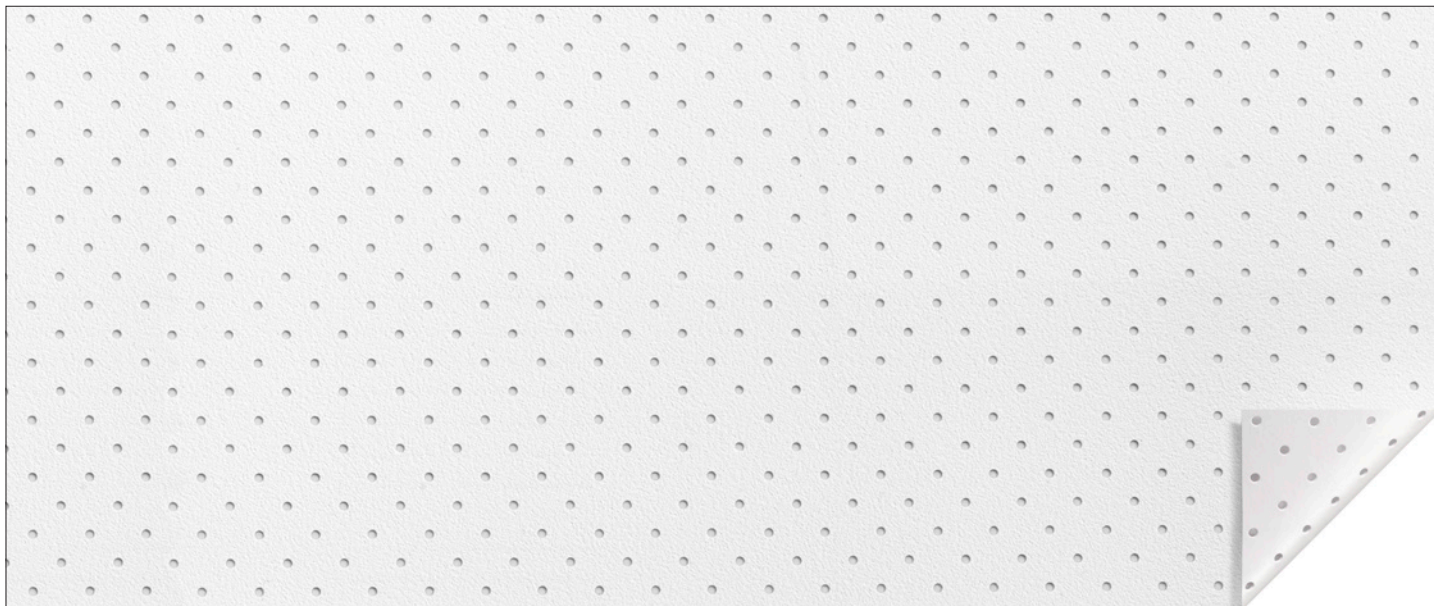

Bianco ottico / Optical white


Lato gofrato verso il pubblico / Embossed side toward audience

CODICE CODE	LARGHEZZA WIDTH	LUNGHEZZA ROLL LENGTH	SPESSORE THICKNESS	COMPOSIZIONE COMPOSITION	PESO WEIGHT
PMI230P	230 cm	100 m	0,40 mm	100% PVC	550 g/m ²

REAZIONE AL FUOCO REACTION TO FIRE	IGNIFUGO PERMANENTE Film vinilico intrinsecamente resistente al fuoco e autoestinguente.	IFR - INHERENTLY FLAME RETARDANT Inherently flame resistant and self-extinguishing vinyl film.

CERTIFICATI DI IGNIFUGAZIONE FR CERTIFICATIONS	EN 13501-1 classe B s1 d0 UNI 9177 classe 1	EN 13501-1 class B s1 d0 UNI 9177 class 1

CARATTERISTICHE FEATURES	<ul style="list-style-type: none"> · Utilizzo: proiezione frontale · Distanza di visione: minimo 5 m · Perforazione per diffusori audio dietro allo schermo · Diametro foro 1,2 mm - densità 36.000 fori/m² · Area perforata: 4% · Guadagno max: 0,97 	<ul style="list-style-type: none"> · Use: front projection · Viewing distance: minimum 5 m · Perforation for speakers behind the screen · Hole diameter 1.2 mm - density 36,000 holes/m² · Perforated area: 4% · Peak gain: 0.97

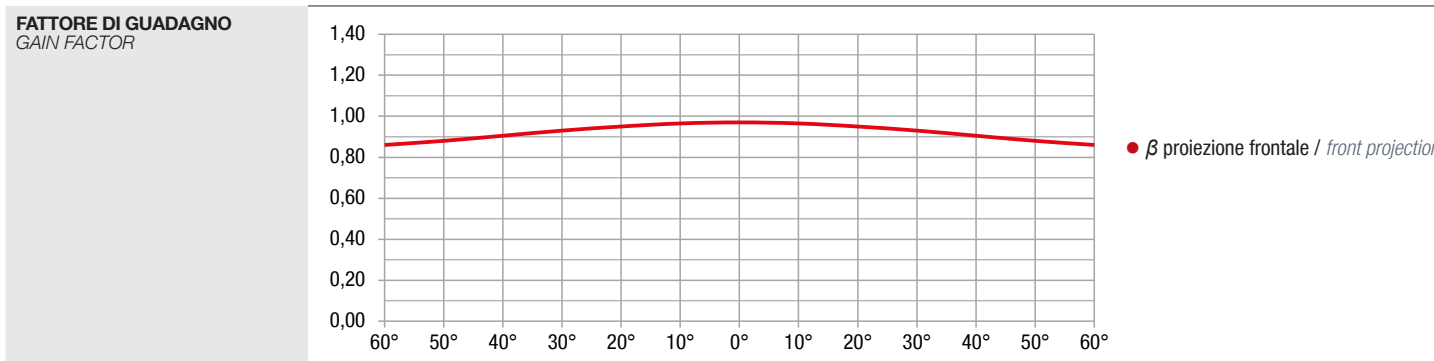

DISPONIBILITÀ AVAILABILITY	<ul style="list-style-type: none"> · A metro · Rotoli interi · Schermi realizzati su misura 	<ul style="list-style-type: none"> · By the metre · Full rolls · Custom manufactured screens

