


PMI BIANCO OTTICO PERFORATO

PROIEZIONE FRONTALE / FRONT PROJECTION

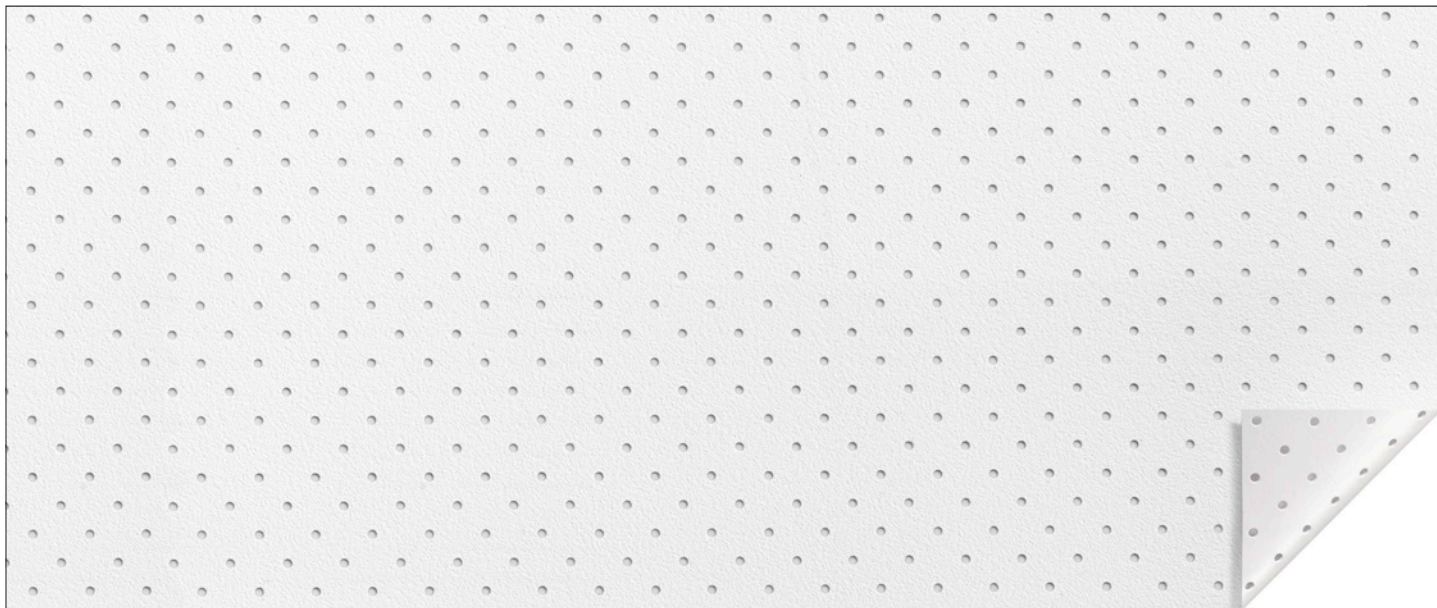

Bianco ottico / Optical white


Lato gofrato verso il pubblico / Embossed side toward audience

CODICE CODE	LARGHEZZA WIDTH	LUNGHEZZA ROLL LENGTH	SPESSORE THICKNESS	COMPOSIZIONE COMPOSITION	PESO WEIGHT
PMI240P	230 cm	100 m	0,40 mm	100% PVC	550 g/m ²

REAZIONE AL FUOCO REACTION TO FIRE		IGNIFUGO PERMANENTE Film vinilico intrinsecamente resistente al fuoco e autoestinguente.	IFR - INHERENTLY FLAME RETARDANT Inherently flame resistant and self-extinguishing vinyl film.
--	--	--	--

CERTIFICATI DI IGNIFUGAZIONE FR CERTIFICATIONS		EN 13501-1 classe B s1 d0 UNI 9177 classe 1 DIN 4102 classe B1 NFP 92-507 classe M1 NFPA 701 pass	EN 13501-1 class B s1 d0 UNI 977 class 1 DIN 4102 class B1 NFP 92-507 class M1 NFPA 701 pass
--	--	---	--

CARATTERISTICHE FEATURES	<ul style="list-style-type: none"> Utilizzo: proiezione frontale Distanza di visione: minimo 5 m Opacità: perforato per diffusori audio dietro allo schermo Perforazione: diametro foro 1,2 mm - densità 36.000 fori/m² Area perforata: 4% Guadagno max: 0,97 	<ul style="list-style-type: none"> Use: front projection Viewing distance: minimum 5 m Opacity: perforated for speakers behind the screen Perforation: hole diameter 1.2 mm - density 36,000 holes/m² Perforated area: 4% Peak gain: 0.97
------------------------------------	--	--

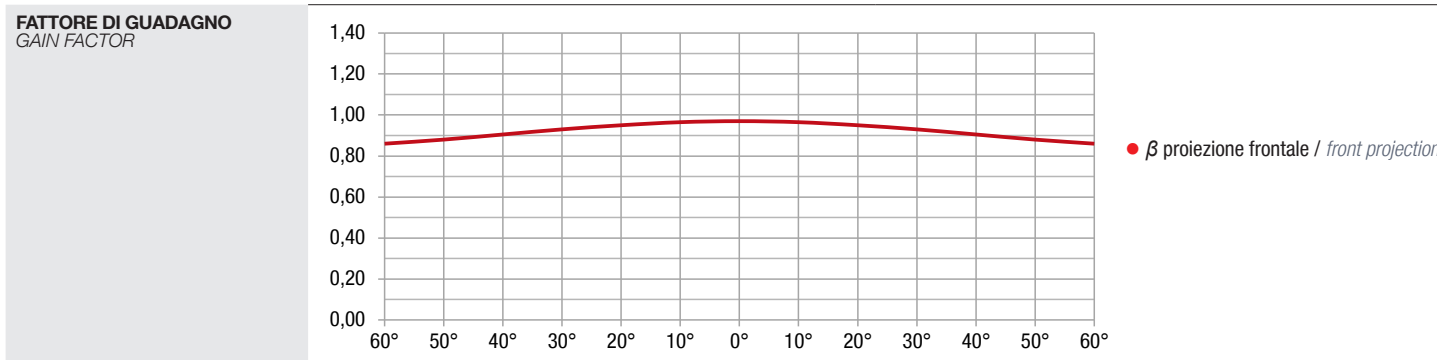

DISPONIBILITÀ AVAILABILITY	<ul style="list-style-type: none"> A metro Rotoli interi Schermi realizzati su misura 	<ul style="list-style-type: none"> By the metre Full rolls Custom manufactured screens
--------------------------------------	--	---