


PST STORMY

PROIEZIONE FRONTALE / FRONT PROJECTION

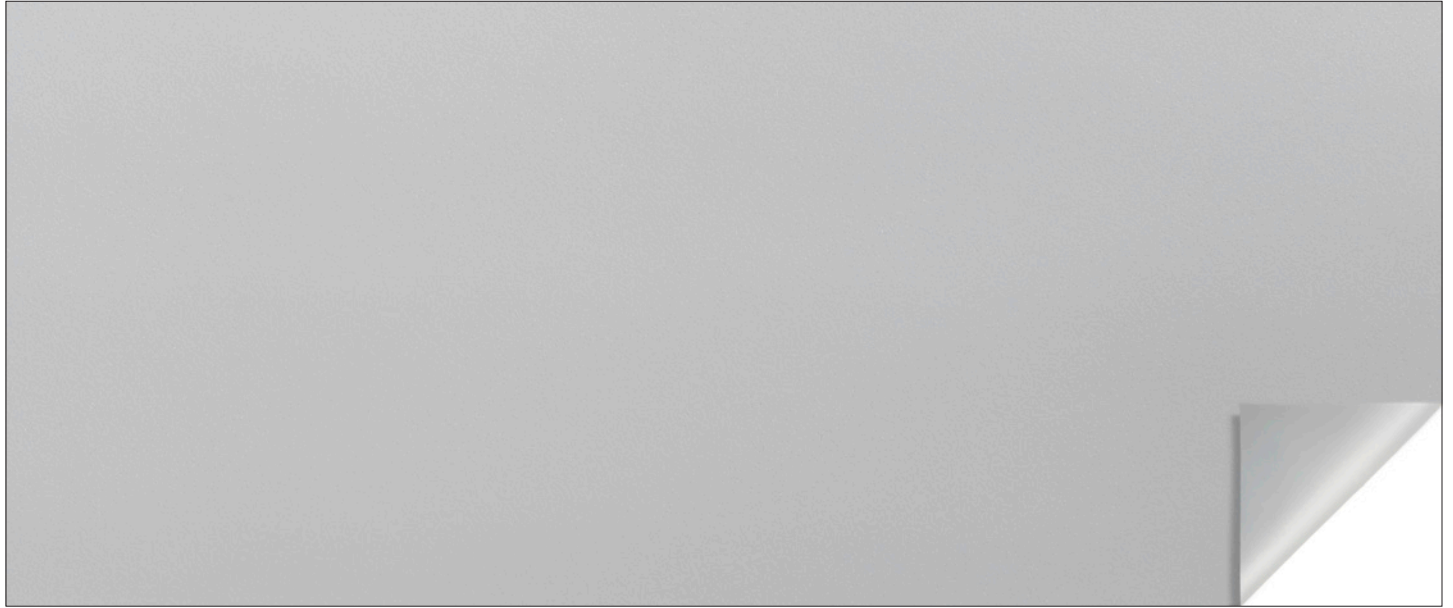

Grigio / Grey


Lato gofrato verso il pubblico / Embossed side toward audience

CODICE CODE	LARGHEZZA WIDTH	LUNGHEZZA ROLL LENGTH	SPESSORE THICKNESS	COMPOSIZIONE COMPOSITION	PESO WEIGHT
PST230P	230 cm	100 m	0,40 mm	100% PVC	540 g/m ²

REAZIONE AL FUOCO REACTION TO FIRE	IGNIFUGO PERMANENTE Film vinilico intrinsecamente resistente al fuoco e autoestinguente.	IFR - INHERENTLY FLAME RETARDANT Inherently flame resistant and self-extinguishing vinyl film.

CERTIFICATI DI IGNIFUGAZIONE FR CERTIFICATIONS	EN 13501-1 classe B s1 d0 UNI 9177 classe 1	EN 13501-1 class B s1 d0 UNI 9177 class 1

CARATTERISTICHE FEATURES	<ul style="list-style-type: none"> Utilizzo: proiezione frontale Opacità: quasi completamente opaco alla luce Guadagno max: 0,63 	<ul style="list-style-type: none"> Use: front projection Opacity: nearly opaque Peak gain: 0.63

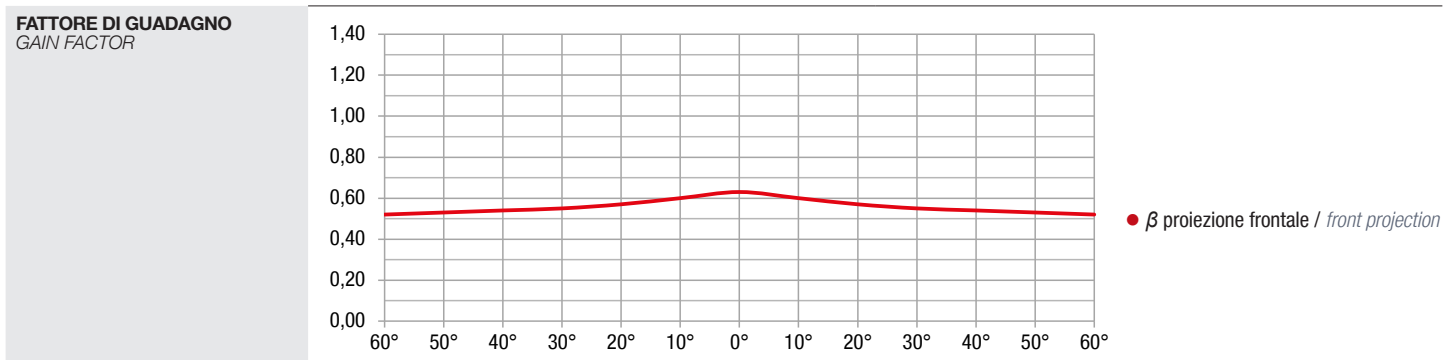

DISPONIBILITÀ AVAILABILITY	<ul style="list-style-type: none"> A metro Rotoli interi Schermi realizzati su misura 	<ul style="list-style-type: none"> By the metre Full rolls Custom manufactured screens

